

CréatiV

LE SHOWROOM
DE L'HABITAT

Inspirations

Clôtures rigides / Occultants / Portillons



**Catalogue
2024**

EXCLUSIVITÉ

À L'ÉPREUVE DU TEMPS



POTEAU RENFORCÉ WICLIP

À DÉCOUVRIR PAGE 18-19

CLÔTURES | OCCULTANTS | PORTILLONS



AUX CÔTÉS DES PROS

GAMME AXEL	P. 4 - 15
CLÔTURE RIGIDE	P. 16 - 25
OCCULTATION	P. 26 - 35
CLÔTURE BOIS	P. 36 - 43
CLÔTURE BÉTON	P. 44 - 45
GABIONS	P. 46 - 47
GRILLAGE SOUPLE GAMME AGRICOLE	P. 48 - 51
BARREAUDAGE	P. 52 - 57
PORTILLONS	P. 58 - 69
MOTORISATION	P. 70 - 72
OUTILLAGE - ACCESSOIRES	P. 74






GAMME
AXEL


Véritable fleuron de notre marque, la clôture composite et aluminium AXEL est le meilleur témoin de notre savoir-faire.

Constamment renouvelée par l'ajout de nouveaux éléments, la gamme AXEL allie sécurité et élégance dans un écrin de modernité capable de révéler et mettre en valeur les qualités de votre jardin.

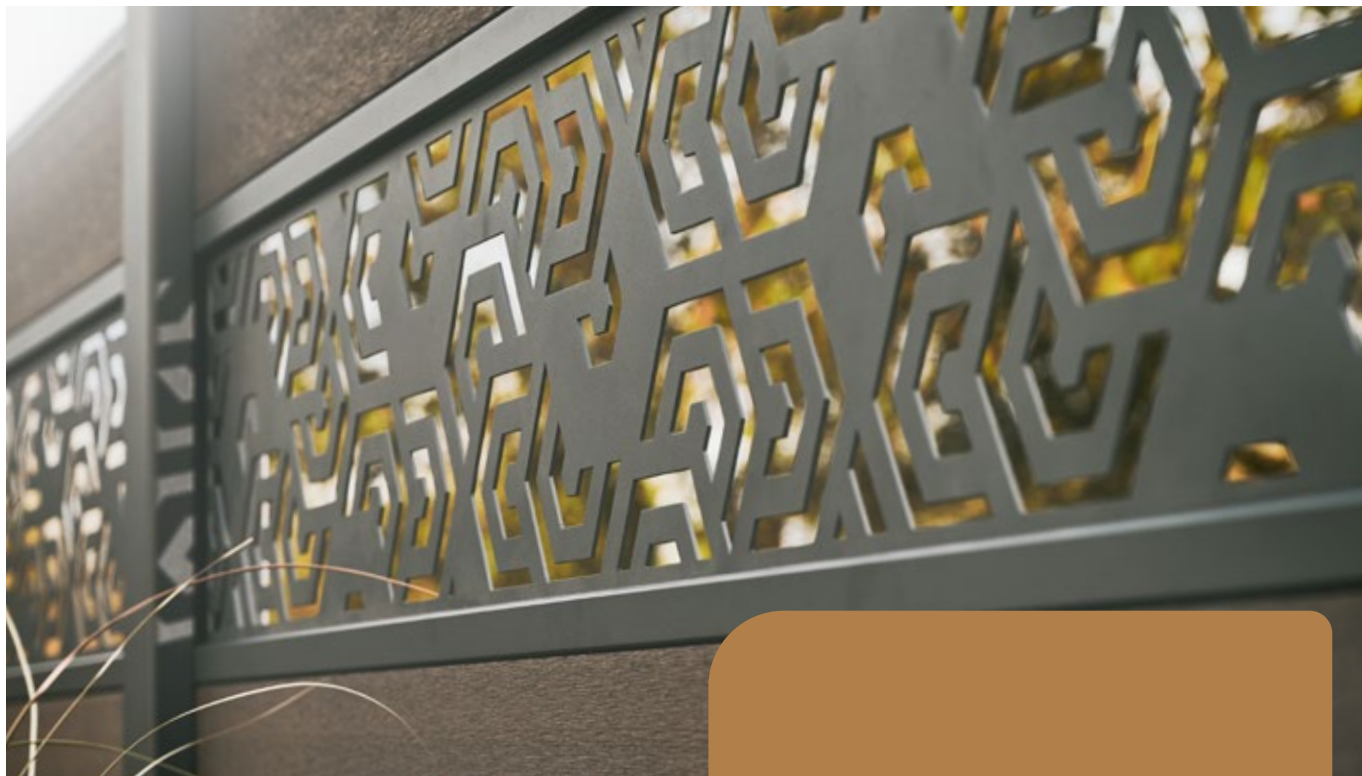

À votre
image

2 MATIÈRES, 3 VARIATIONS

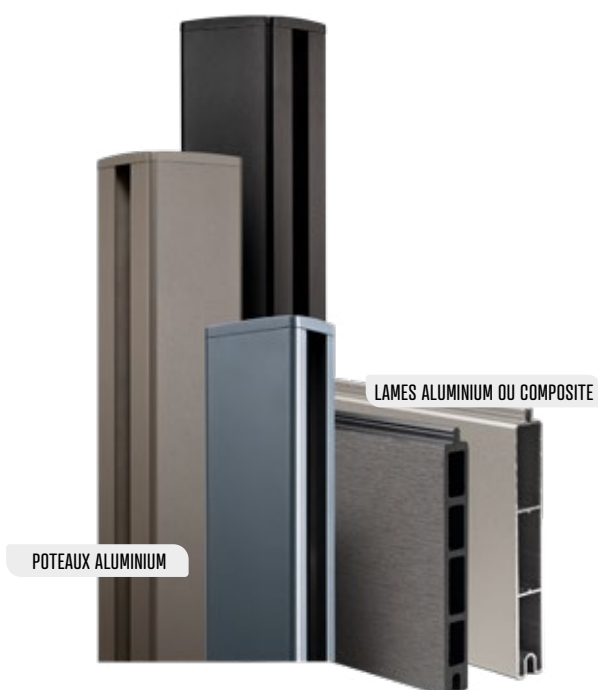

LA QUALITÉ SANS COMPROMIS

Qualité des matières, soin dans les finitions, haute résistance aux intempéries... Voilà quelques caractéristiques de la gamme AXEL qui vous garantiront une clôture robuste et au design intemporelle.



IMPUTRESCIBLE



ROBUSTE

AXEL COMME EXCELLENCE

Fort de notre expérience, la gamme AXEL s'enrichit continuellement d'accessoires pour répondre aux exigences des terrains les plus atypiques et vous faciliter la pose en toute circonstance.



NOUVEAUTÉ 2024

PROFIL D'ANGLE VARIABLE

Associé au poteau ELYTE ou ELYO, il vous permettra aisément de créer l'angle souhaité de 0 à 180° sur chaque face du poteau.



NOUVEAUTÉ 2024

IDÉAL MURET

POTEAU ELYO

Empreintant les qualités et le design du poteau ELYTE, ELYO est idéal pour la pose sur muret grâce à sa section de 50x70mm.



GAMME
AXEL



GARANTIE



NOUVEAUTÉ 2024

- GRIS 7016
- NOIR 9005
- GRIS 7039
- AUTRES RAL SUR DEMANDE



LES + PRODUIT

- HAUTE RÉSISTANCE
- ANGLE 90° POSSIBLE



Chapeau et clip aluminium inclus.

- GRIS 7016
- NOIR 9005
- GRIS 7039
- AUTRES RAL SUR DEMANDE



LES + PRODUIT

- IDÉAL POUR POSE SUR MURET



Chapeau inclus.

POTEAU ALUMINIUM ELYTE

Section 80x80mm.
Finition structurée.

H 1m88
H 2m30
H 2m60
H 3m20

POTEAU ALUMINIUM ELYO

Section 50x70mm.
Finition structurée.

H 0m98
H 1m13
H 1m28
H 1m43
H 1m58
H 1m73
H 2m30

ACCESSOIRES



LISSE HAUTE ALUMINIUM



LISSE BASSE ALUMINIUM



CLIP ALUMINIUM



RENFORT ACIER GRANDE HAUTEUR



PLATINE ELYTE



PLATINE AVEC FINITION



CALE DE POSE



CALE DE REGLAGE



GOUJON D'ANCRAGE

NOUVEAUTÉ 2024

PROFIL D'ANGLE VARIABLE

H 2m10

Il vous permettra aisément de créer l'angle souhaité de 0 à 180° sur chaque face du poteau.

Profil en aluminium structuré réversible.
Chapeau inclus.



- GRIS 7016
- NOIR 9005
- GRIS 7039



PLAQUES DE SOUBASSEMENT BÉTON



CLÔTURE COMPOSITE AXEL PLEINE



Lame composite AXEL intermédiaire L 1800 x H 150 x Ep 21 mm

Lame composite AXEL finition L 1800 x H 150 x Ep 21 mm

Composée de sciure de bois et de PEHD recyclés.



GRIS ANTHRACITE



GRIS QUARTZ

PRODUIT ASSOCIÉ



RENFORT M ACIER GALVA
L 1800 mm

À disposer toutes
les 3 lames.



COMPATIBLE :
POTEAU
ELYTE / ELYO



CLÔTURE COMPOSITE AXEL AJOURÉE



GARANTIE

Lame composite AXEL pose ajourée
L 1800 x H 150 x Ep 21 mm

Composée de sciure de bois et de PEHD recyclés.



GRIS ANTHRACITE



GRIS QUARTZ



PRODUITS ASSOCIÉS



ENTRETOISES
H 15mm

Sachet de 22 pièces.



RENFORT M ACIER GALVA
L 1m80.

À disposer dans
toutes les lames.



COMPATIBLE :
POTEAU
ELYTE / ELYO





CLÔTURE ALUMINIUM AXEL PLEINE

Lame aluminium AXEL, finition structurée.
L 1800 x H 150 x Ep 21,5 mm

PRODUITS ASSOCIÉS



LISSE HAUTE
L 1800 x H 24 x Ep 21,5 mm



LISSE BASSE
L 1800 x H 24 x Ep 21,5 mm

- GRIS 7016
- NOIR 9005
- GRIS 7039



GARANTIE



CLÔTURE ALUMINIUM AXEL PERSIENNE

Lame aluminium AXEL persienne, finition structurée.
L 1800 x H 160 x Ep 21,5 mm

PRODUIT ASSOCIÉ



ENTRETOISES PERSIENNES

2 conditionnements :

Sachet de 5 entretoises
intermédiaires gauche,
5 entretoises intermédiaires
droite, 1 départ gauche,
1 départ droite

Sachet de 11 entretoises
intermédiaires gauche,
11 entretoises intermédiaires
droite, 1 départ gauche,
1 départ droite

- GRIS 7016
- NOIR 9005
- GRIS 7039



GARANTIE



CLÔTURE ALUMINIUM AXEL AJOURÉE

Lames aluminium AXEL, finition structurée.
2 hauteurs de lames :
- L 1800 x H 85 x Ep 21,5 mm
- L 1800 x H 135 x Ep 21,5 mm

PRODUIT ASSOCIÉ



ENTRETOISES AJOURÉES

1 sachet de 22 entretoises


- GRIS 7016
- NOIR 9005
- GRIS 7039



GARANTIE

UN STYLE UNIQUE

Lame décorative aluminium horizontale/verticale.
Finition structurée. L 1805 x H 268 x Ep. 2 mm



EPURE



VERDI



CRYSTAL



AZUR



BRAHMI



TROPIK



KADRYL



FUSEAU




ETIK

KIT D'ENCADREMENT POUR
LAMES DÉCORATIVES
HORIZONTALES ET VERTICALES

Joint anti-vibrations fournis.



NOUVEAUTÉ 2024

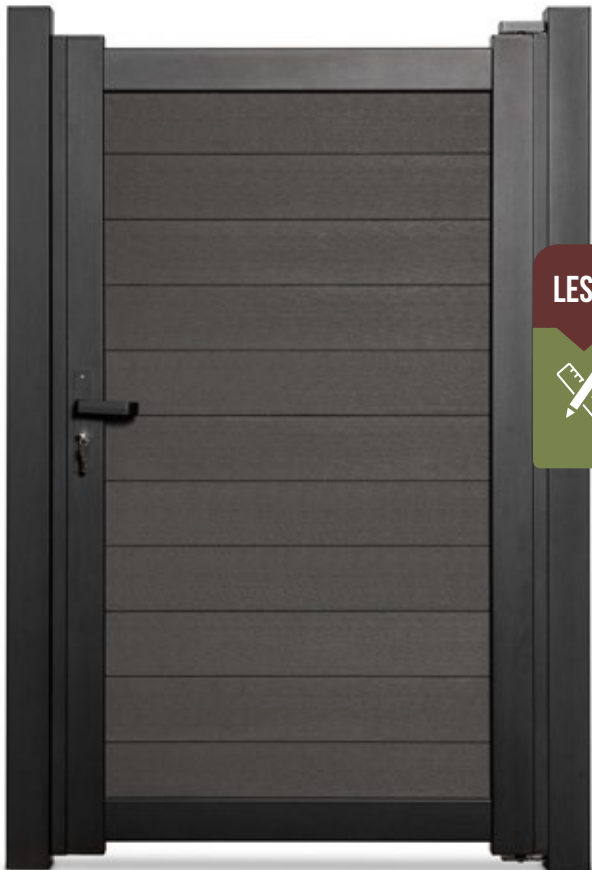

LE PORTILLON À VOTRE MESURE

LES + PRODUIT

100 % PERSONNALISABLE



GAMME AXEL PORTILLON

- H 1m55
- H 1m70
- H 1m85

Avec lames composites ou aluminium.
 Avec ou sans lame décorative verticale.
 Passage utile sur-mesure.
 Vendu hors poteaux.



BOITE AUX LETTRES DOUBLE-FACE

- NOIR 9005
- GRIS 7016
- GRIS 7039

Sur pied, ou à encastrer dans votre clôture avec le cadre d'encastrement, pour une finition propre et esthétique.
 Existe également en vert 6005.



FABRICATION FRANÇAISE



Clôture rigide

Véritable incontournable de l'aménagement extérieur, aussi bien chez les particuliers que chez les professionnels, la clôture rigide a su s'immiscer partout dans notre quotidien, à chaque coin de rue, dans toutes les configurations possibles et imaginables.

C'est une solution de référence pour qui souhaite délimiter et sécuriser sa propriété simplement et en toute sobriété.



**pensée pour
l'occultation**



WICLIP

LE POTEAU
DE TOUTES
VOS CLÔTURES

PANNEAUX À PLIS

DOUBLE-FIL

BARREAUDAGE



LES + PRODUIT

IDÉAL POUR UNE
CLÔTURE OCCULTÉELARGE GAMME
D'ACCESSOIRESCOULEURS
PERSONNALISABLES

CONCEPTION FRANÇAISE



GARANTIE

VERT
6005NOIR
9005GRIS
7016GRIS
7039BLANC
9010AUTRES RAL
SUR DEMANDE

CLÔTURE RIGIDE

POTEAU RENFORCÉ À CLIPS

WICLIP

Acier galvanisé sendzimir : Zinc 140gr/m², plastification par poudrage après phosphatation : 80 microns.
Section 47x70mm. Entraxe de pose : 2m52. Capuchon avec crochet inclus.

Hauteur
1m70
2m00
2m20
2m50
2m70
3m20
3m80



SUR PLATINE SOUDÉE

Hauteur
0m70
0m90
1m10
1m30
1m60
1m80
2m00

ACCESSOIRES WICLIP

FIXATION
WICLIPFIXATION
WISECURECALE PLAQUE
OPTIPLAK®FIXATION
BARREAUDAGEBAVOLET
SIMPLE OU DOUBLEDEMI-POTEAU ALUMINIUM
(ANGLE/DÉPART/FIN)
Visserie incluse.PLATINE
À EMBOITERCAPUCHON
AVEC CROCHETGOUJON
D'ANCRAGECAPUCHON
CACHE ÉCROU
PVC noir M12PLAQUE DE
SOUBASSEMENT
RECYPLAK®

NOUVEAUTÉ 2024

NOUVEAUTÉ 2024



LES + PRODUIT



IDÉAL POUR
UNE CLÔTURE
ÉCONOMIQUE



VERT
6005



NOIR
9005



GRIS
7016



GRIS
7039



BLANC
9010



AUTRES RAL
SUR DEMANDE



GARANTIE

CLÔTURE RIGIDE POTEAU À ENCOCHES WICLOS

Hauteur
1m40
1m70
2m00
2m20
2m40
2m60

Acier galvanisé sendzimir : Zinc 140gr/m², plastification par poudrage après phosphatation : 80 microns. Section 47x65mm. Entraxe de pose : 2m53. Capuchon inclus.

ACCESSOIRES WICLOS



PLATINE
À EMBOITER



CALE DE POSE



BAVOLET
SIMPLE



CAPUCHON



GOUJON
D'ANCRAGE



CAPUCHON
CACHE ÉCROU
PVC noir M12

LES + PRODUIT

 CLÔTURE SANS PLIS

 ULTRA RÉSISTANT

 VERT
6005

 NOIR
9005*

 GRIS
7016



10
GARANTIE

 MAILLE
200x50mm

 FIL H Ø6mm
FIL V Ø5mm

 MAILLE
200x50mm

 FIL H Ø8mm
FIL V Ø6mm



COMPATIBLE :
POTEAU WICLIP
ET WICLOS

PRO - D656

H 1m03
H 1m23
H 1m43
H 1m63
H 1m83
H 2m03
H 2m23
H 2m43




COMPATIBLE :
POTEAU WICLIP

PRO - D868

H 1m03
H 1m23
H 1m43
H 1m63
H 1m83
H 2m03
H 2m23
H 2m43

CLÔTURE RIGIDE PANNEAU DOUBLE FIL PRO L.2M50

L. 2m50, maille 200x50mm, fil galvanisé zinc : 40gr/m² minimum, plastifié par phosphatation microcristaline : 100 microns minimum. *Sur demande.

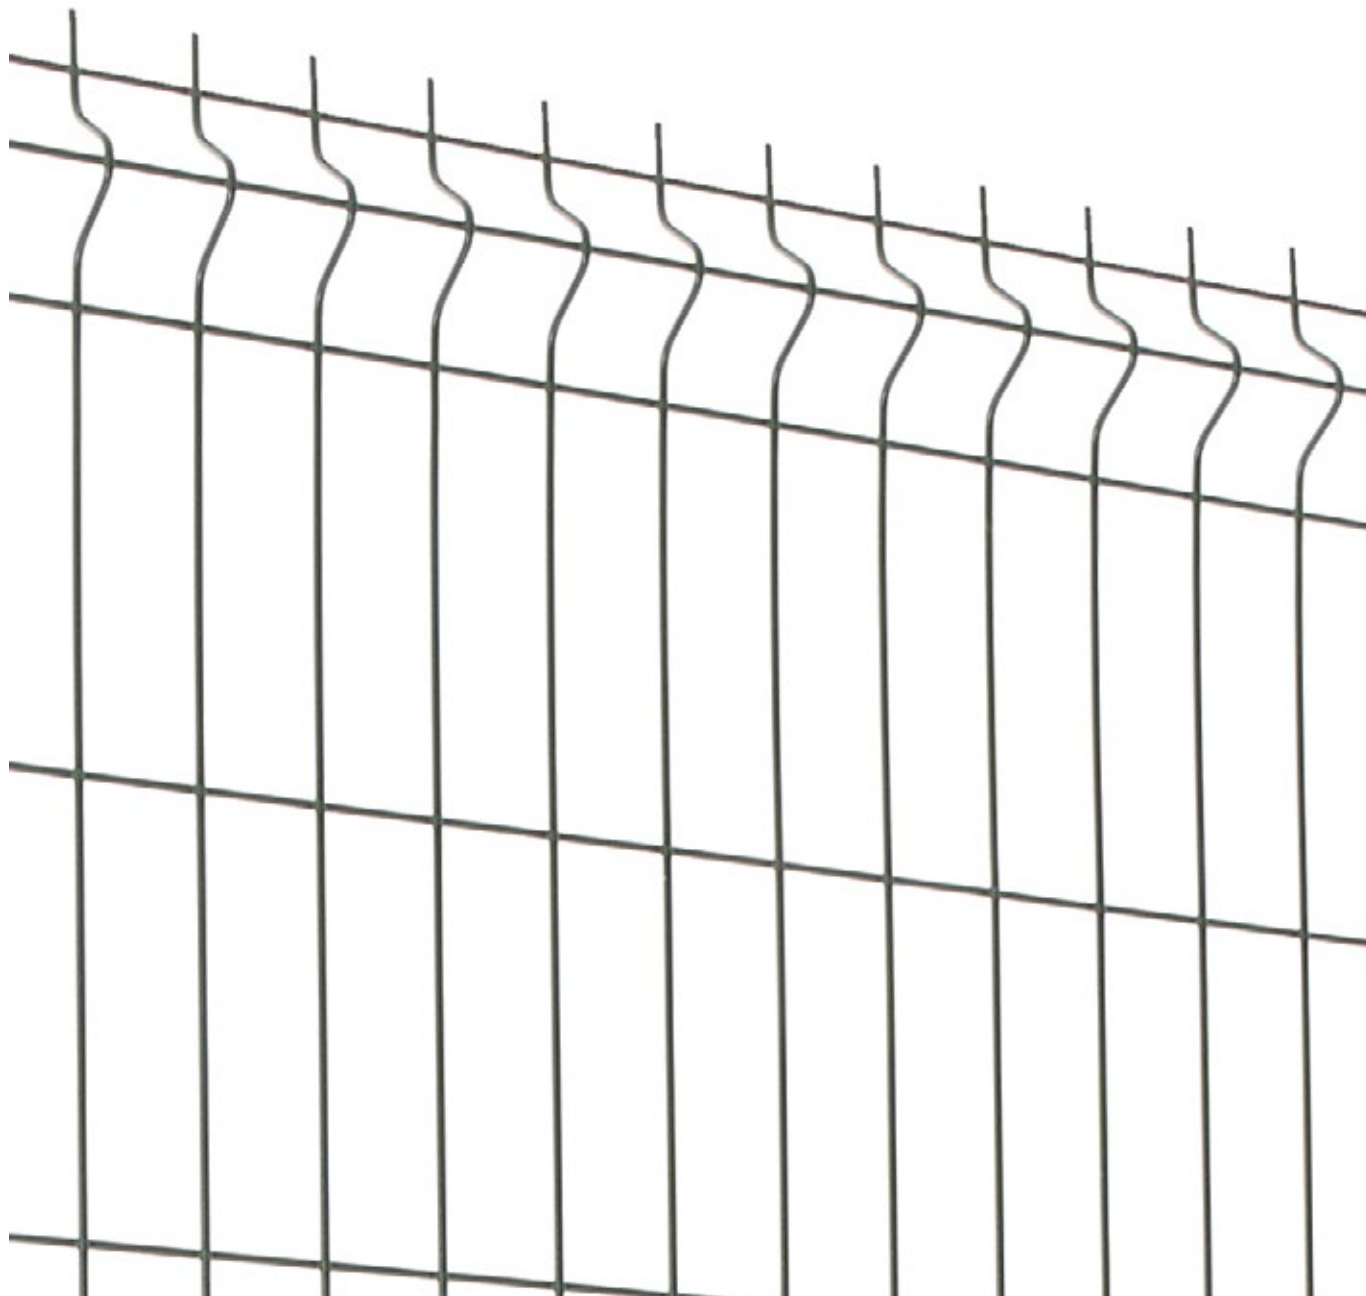

VERT
6005



NOIR
9005



GRIS
7016

CLÔTURE RIGIDE PANNEAU RIGIDE PRO 4/5



MAILLE
200x55mm



FIL H Ø5mm
FIL V Ø4mm





COMPATIBLE :
POTEAU WICLIP
ET WICLOS

Hauteur	Nbre plis
1m03	2
1m23	2
1m53	3
1m73	3
1m93	3

L. 2m50, fil galvanisé zinc : 40gr/m² minimum, plastifié par phosphatation microcristaline : 100 microns minimum.



CLÔTURE RIGIDE PANNEAU RIGIDE PRO 5



Hauteur	Nbre plis
0m63	2
0m83	2
1m03	2
1m23	2
1m53	3
1m73	3
1m93	3
2m03	4
2m43	4



L. 2m50, fil galvanisé zinc : 40gr/m² minimum, plastifié par phosphatation microcristaline : 100 microns minimum.

5x
PLUS LÉGÈRE
QU'UNE PLAQUE
BÉTON !

NOUVELLE COULEUR COURANT 2024

RENFORT ACIER
INTÉGRÉ



RECYCLÉE, RECYCLABLE



IMPUTRESCIBLE



COMPATIBLE : POTEAU WICLIP

PLAQUE DE SOUBASSEMENT **RECYPLAK**

L2500 x H 250 x Ep 49 mm. Matière : Polyal issu du recyclage des briques alimentaires. 2 coloris disponibles : gris anthracite et naturel (vert de gris). Renfort en acier sendzimir inclus. Poids avec renfort : 11kg.

PLAQUES DE SOUBASSEMENT BÉTON

POTEAUX À CLIPS	H 25cm	H 50cm
Droite L 2500 x Ep. 38 mm	58kg	115kg
Demi-chaperon L 2500 x Ep. 38 mm	63kg	123kg

POTEAUX À ENCOCHES	H 25cm	H 50cm
Droite L 2525 x Ep. 38 mm	58kg	115kg
Demi-chaperon L 2525 x Ep. 38 mm	63kg	123kg



GAMME AXEL	H 20cm
Droite L 1810 x Ep. 35 mm	28kg

POTEAUX PLANCHES BOIS	H 25cm	H 50cm
Droite L 2515 x Ep. 38 mm	58kg	115kg
Demi-chaperon L 2515 x Ep. 38 mm	63kg	123kg

PETIT MAIS COSTAUD

CALE PLAQUE DE SOUBASSEMENT OPTIPLAK®

Pièce en polyamide + vis sans tête avec écrou.
2 OPTIPLAK® par plaque.
Vendue en sachet de 10 pièces.



MAINTIEN DES PLAQUES RENFORCÉ


MISE À NIVEAU PLUS SIMPLE



Occultation

Il existe tout une quantité de raisons d'occulter son jardin. Certains choisiront d'occulter leur clôture pour l'embellir, lui apporter une nouvelle dimension esthétique. D'autres le feront pour préserver leur intimité et limiter la visibilité sur leur propriété.

Quelle que soit la raison qui vous motive, nous vous proposons de nombreuses solutions efficaces et faites pour durer dans le temps.

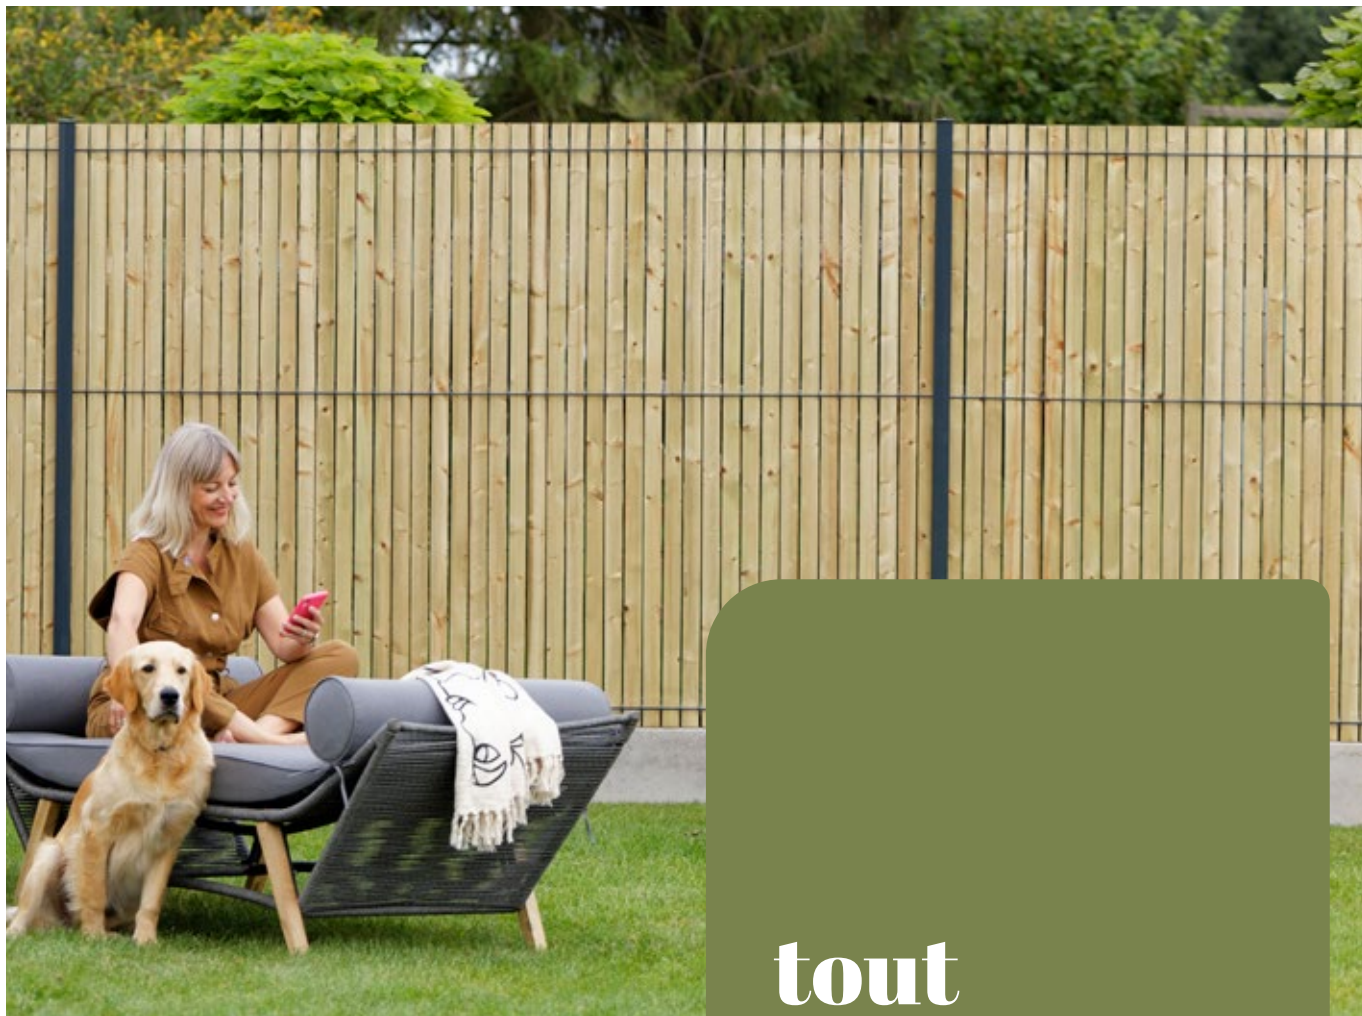

**tout
un Art**





LES + PRODUIT



NOUVELLE LATTES
AVEC SENS DE POSE



MAINTIEN OPTIMAL
DES LATTES GRÂCE
AU SYSTÈME UPKOS®

NOUVEAUTÉ 2024

existe aussi pour maille 50

OCCULTATION

KIT D'OCCULTATION COMPOSITE PREMIUM



TEMPS DE POSE :
15-20 MIN
PAR TRAVÉE

GRIS
ANTHRACITE

GRIS
QUARTZ

BRUN

Hauteur
1m03
1m23
1m53
1m73
1m93




Kit comprenant : 43 lattes intermédiaires l49mm ep.4,2mm, 2 lattes d'extrémité l37mm ep.4,2mm, 5 réglètes UPKOS®, 2 tops de finition L1235mm, 4/6 triangles de renfort.

Lattes en composite (sciure de bois et de PEHD recyclés), finitions et renforts en aluminium. Compatible panneau rigide L2m50, pli v24mm, maille 55mm.

SYSTÈME DE FIXATION UPKOS®

L'UPKOS® est un système antichute des lattes sous forme de réglète. Il assure le maintien de l'occultation au fil du temps, en lui offrant un point d'accroche physique et parfaitement stable. Ce système UPKOS® est développé et breveté



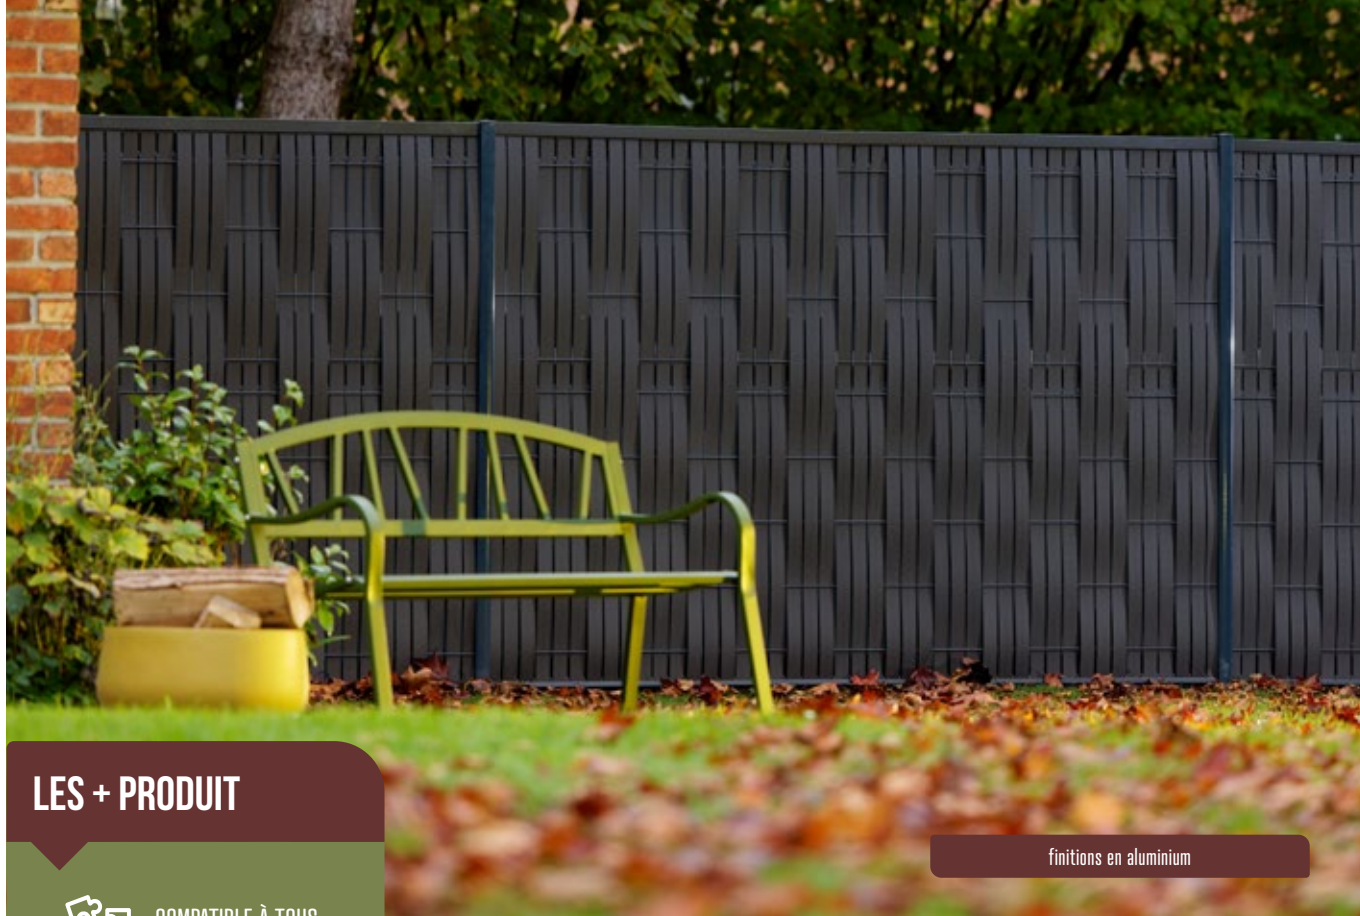

LES + PRODUIT



COMPATIBLE À TOUS
LES PLS DE PANNEAU



MAINTIEN OPTIMAL
DES LATTES GRÂCE
AU SYSTÈME UPKOS®



TEMPS DE POSE :
30-35MIN
PAR TRAVÉE

GRIS
ANTHRACITE

GRIS
QUARTZ

BRUN

finitions en aluminium

OCCULTATION KIT D'OCCULTATION COMPOSITE UNIVERSAL




Hauteur
1m03
1m23
1m53
1m73
1m93




Kit comprenant : 43 lattes intermédiaires l49mm ep.4,2mm, 2 lattes d'extrémité l37mm ep.4,2mm, 5 réglettes UPKOS®, 2 tops de finition L1235mm, 2 lisses basses.

Lattes en composite (sciure de bois et de PEHD recyclés), finitions en aluminium.
Compatible panneau rigide L2m50, pli de toute taille, maille 55mm.

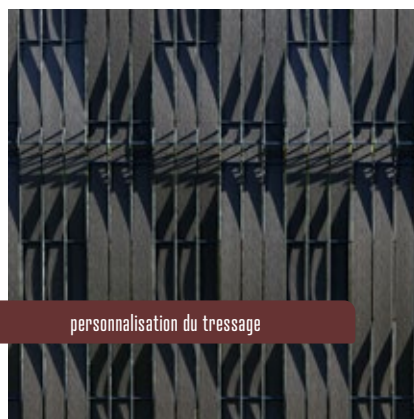

personnalisation du tressage

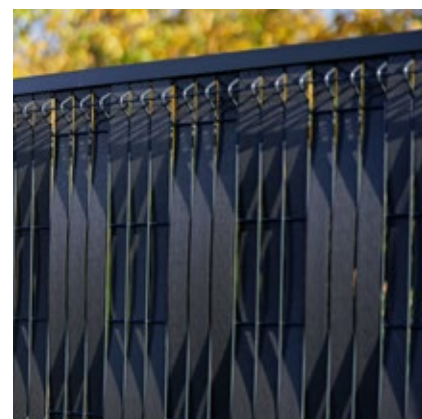



LES + PRODUIT



NOMBREUX COLORIS
DISPONIBLES



TEMPS DE POSE :
20-25MIN
PAR TRAVÉE

- GRIS ANTHRACITE
- GRIS QUARTZ
- CHÊNE CLAIR
- BLANC
- VERT
- NOIR

existe pour maille 50mm

OCCULTATION KIT D'OCCULTATION PVC M55



EXISTE POUR
**PORTILLON
ANDALOU**
Passage 1m00



Hauteur
1m53
1m73
1m93

Hauteur
1m03*
1m23
1m53
1m73
1m93
2m03
2m43

Kit comprenant : 43 lattes intermédiaires l49mm, 2 lattes d'extrémité l37mm, top de finition en 2 parties, 4/6/8 triangles de renfort, 50 clips.

Lattes, finitions et renforts en PVC. Compatible panneau rigide L2m50, pli v24mm, maille 55mm.

La décoloration due aux UV est un processus naturel et n'entre pas dans le cadre de la garantie.
*Indisponible en noir.





LES + PRODUIT



COMPATIBLE SUR TOUS LES PANNEAUX



POSE RAPIDE ET FACILE

OCCULTATION
KIT D'OCCULTATION BERMUDES

Hauteur
1m53
1m73
1m93

Kit comprenant : 45 lattes, lisse basse en 3 parties.

Lattes et lisse en PVC. Compatible panneau rigide L2m50 avec vide de maille entre 45 et 50mm.



VERT



NOIR



GRIS ANTHRACITE



GARANTIE



TEMPS DE POSE :
10-15MIN
PAR TRAVÉE



LES + PRODUIT



SOLUTION D'OCCULTATION ÉCONOMIQUE

OCCULTATION
BRISE VUE TOILE

Toile PVC tricotée imputrescible 350gr /m².



VERT



NOIR



GRIS ANTHRACITE



GARANTIE

Hauteur
1m03
1m23
1m53
1m73
1m93



VENDU EN ROULEAU DE
5, 10, 20 et 50M

PRODUITS ASSOCIÉS

Pince avec chargeur FP222
Agrafes galva, vertes, noires VR22 (1600 unités)
Agrafes grises VR20 (1000 unités)





LES + PRODUIT

PLUS ROBUSTE



existe pour maille 50mm



OCCULTATION KIT BOIS 8MM

8mm 21mm




Hauteur	Poids Kg*
1m23	12,5
1m53	17
1m73	19
1m93	21,5

Kit comprenant : 43 lattes intermédiaires l47mm ep.8mm, 2 lattes d'extrémité l37mm ep.8mm, 4/6 triangles de renfort.

Lattes et renforts en pin sylvestre Européen traité autoclave classe III. Compatible panneau rigide L2m50, pli 24mm, maille 55mm.

*Selon hygrométrie du produit.



PRODUITS ASSOCIÉS



**AGRAFEUSE SUR SECTEUR
ESN 114**



**AGRAFEUSE MANUELLE
ALU 740**

Agrafes n°140/14 pour kit 8mm (650/boîte)
Pointes n°8/15 en blister pour kit 8mm (1000/boîte)

OCCULTATION KIT BOIS 21MM

8mm 21mm



Hauteur	Poids Kg*
1m23	31
1m53	41
1m73	47
1m93	53

Kit comprenant : 43 lattes intermédiaires l47mm ep.21mm, 2 lattes d'extrémité l37mm ep.21mm, 4/6 triangles de renfort.

Lattes et renforts en pin sylvestre Européen traité autoclave classe III. Compatible panneau rigide L2m50, maille 55mm.

*Selon hygrométrie du produit.



VOIR LE TUTO DE POSE

PRODUIT ASSOCIÉ



VIS TORX
152 vis / boîte = 1 kit



LES + PRODUIT

QUALITÉ PREMIUM : 129 BRINS

2 COULEURS D'ÉPINES



VENDU EN ROULEAU DE 3M


OCCULTATION
HAIE ARTIFICIELLE



existe en 90 brins

Hauteur
1m00
1m20
1m50
1m80
2m00

Fils d'attache inclus.

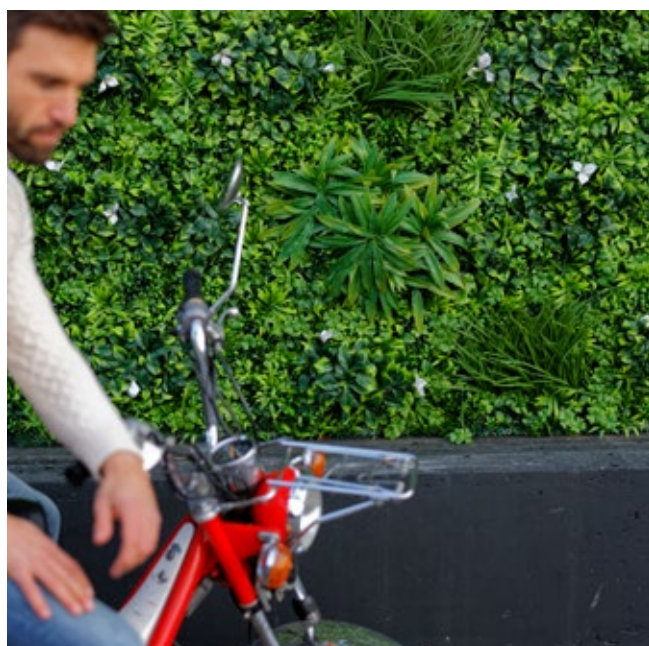

FOUGÈRE



LISERON



AMAZONE

5 MODÈLES DISPONIBLES



LIERRE



TROPICAL

OCCULTATION
MURS VÉGÉTAUX ARTIFICIELS



100% Polyéthylène, vendus en plaque de 1m², fixation entre plaques incluses.

OCCULTATION

BRANDE DE BRUYÈRE

Pousses de bruyère et fil de fer galvanisé.



GARANTIE



VENDU EN ROULEAU
DE 3M



100%
VÉGÉTAL



ÉPAISSEUR
3-4CM

Hauteur
1m30
1m60
1m80
2m00

A photograph of a garden featuring a light-colored wooden slat fence. In the foreground, a person's head is partially visible on the right side. A yellow metal table holds a Nintendo Switch console and two board game boxes, one labeled 'DUEN' and another 'CAISSA'. To the right, a red metal chair with a grey cushion is visible. The ground is covered in green grass.

Clôture bois

Nos jardins peuvent être arborés, floraux ou boisés. Quoi qu'il en soit, quand la verdure a le dernier mot, il convient de choisir une clôture adaptée. Pas de l'acier ou du composite, mais plutôt quelque chose...fait d'un autre bois. Après tout, vous savez ce qu'on dit : chassez le naturel, et il revient au galop !



le charme par nature



ULTRA RÉSISTANT

LES + PRODUIT



ÉCONOMIQUE



DESIGN

conçu pour les planches bois

POTEAU ALUMINIUM ALLURE



H 2m60, section 80x70mm.
Finition structurée.



NOIR 9005



GRIS 7016



POTEAU À ENCOCHES AXIS

H 2m70,
section 70x100mm.



VERT
6005



NOIR
9005



GRIS
7016



CLÔTURE BOIS PLANCHES À EMBOITER



Planche bois intermédiaire L 2510 x H 150 x Ep 31 mm

Planche bois finition L 2510 x H 150 x Ep 31 mm

Planches en pin sylvestre, autoclave classe III.

LES + PRODUIT



DURABILITÉ :
BOIS TRAITÉ
AUTOCLAVE CLASSE III



PRODUITS ASSOCIÉS



PISTOLET À COLLE



CARTOUCHE COLLE À BOIS
1 cartouche par travée



SATURATEUR 5L
Incolore ou miel.



PLAQUES DE
SOUBASSEMENT BÉTON



COMPATIBLE :
POTEAUX ALLURE, AXIS





LES + PRODUIT



100% NATUREL



IDÉAL POUR
CRÉER DES ESPACES

CLÔTURE BOIS PANNEAU NOISETIER TRESSÉ



Dimensions

H 0m75 x l 1m50

H 1m20 x l 1m50

H 1m80 x l 1m20

H 1m80 x l 1m50

Tissage en branches de noisetier naturel.

PRODUITS ASSOCIÉS



POTEAU BOIS NON RAINURÉ

H 2m40 - section 90x90mm

Autoclave classe IV



FIXATIONS x6, vis incluses
4x3x3,5cm

Acier bichromaté



CLÔTURE BOIS PANNEAU AXEL



H 1m85 x L 1m80. Panneau en pin sylvestre, autoclave classe III, composé de 44 planches horizontales de 17x55mm, 3 lattes verticales de 20x55mm, vis inox.

PRODUITS ASSOCIÉS



POTEAU ALUMINIUM
ELYTE



POTEAU ALUMINIUM
ELYO



CLÔTURE BOIS PANNEAU EXTRA



H 1m80 x L 1m80. Panneau en pin sylvestre, autoclave classe III, composé de 17 planches horizontales de 118x15mm, 4 lattes verticales de 20x55mm, vis inox.

PRODUITS ASSOCIÉS



POTEAU BOIS RAINURÉ
EXTRA
H 2m70
section 90x90mm

Autoclave classe IV

Existe en poteau de départ,
intermédiaire et d'angle.



PORTILLON BOIS
EXTRA
H 1m80
passage 1m00


Autoclave classe III

Gonds, serrure et
poignée compris.



POTEAU
WICLIP

Vendu sans poteaux.

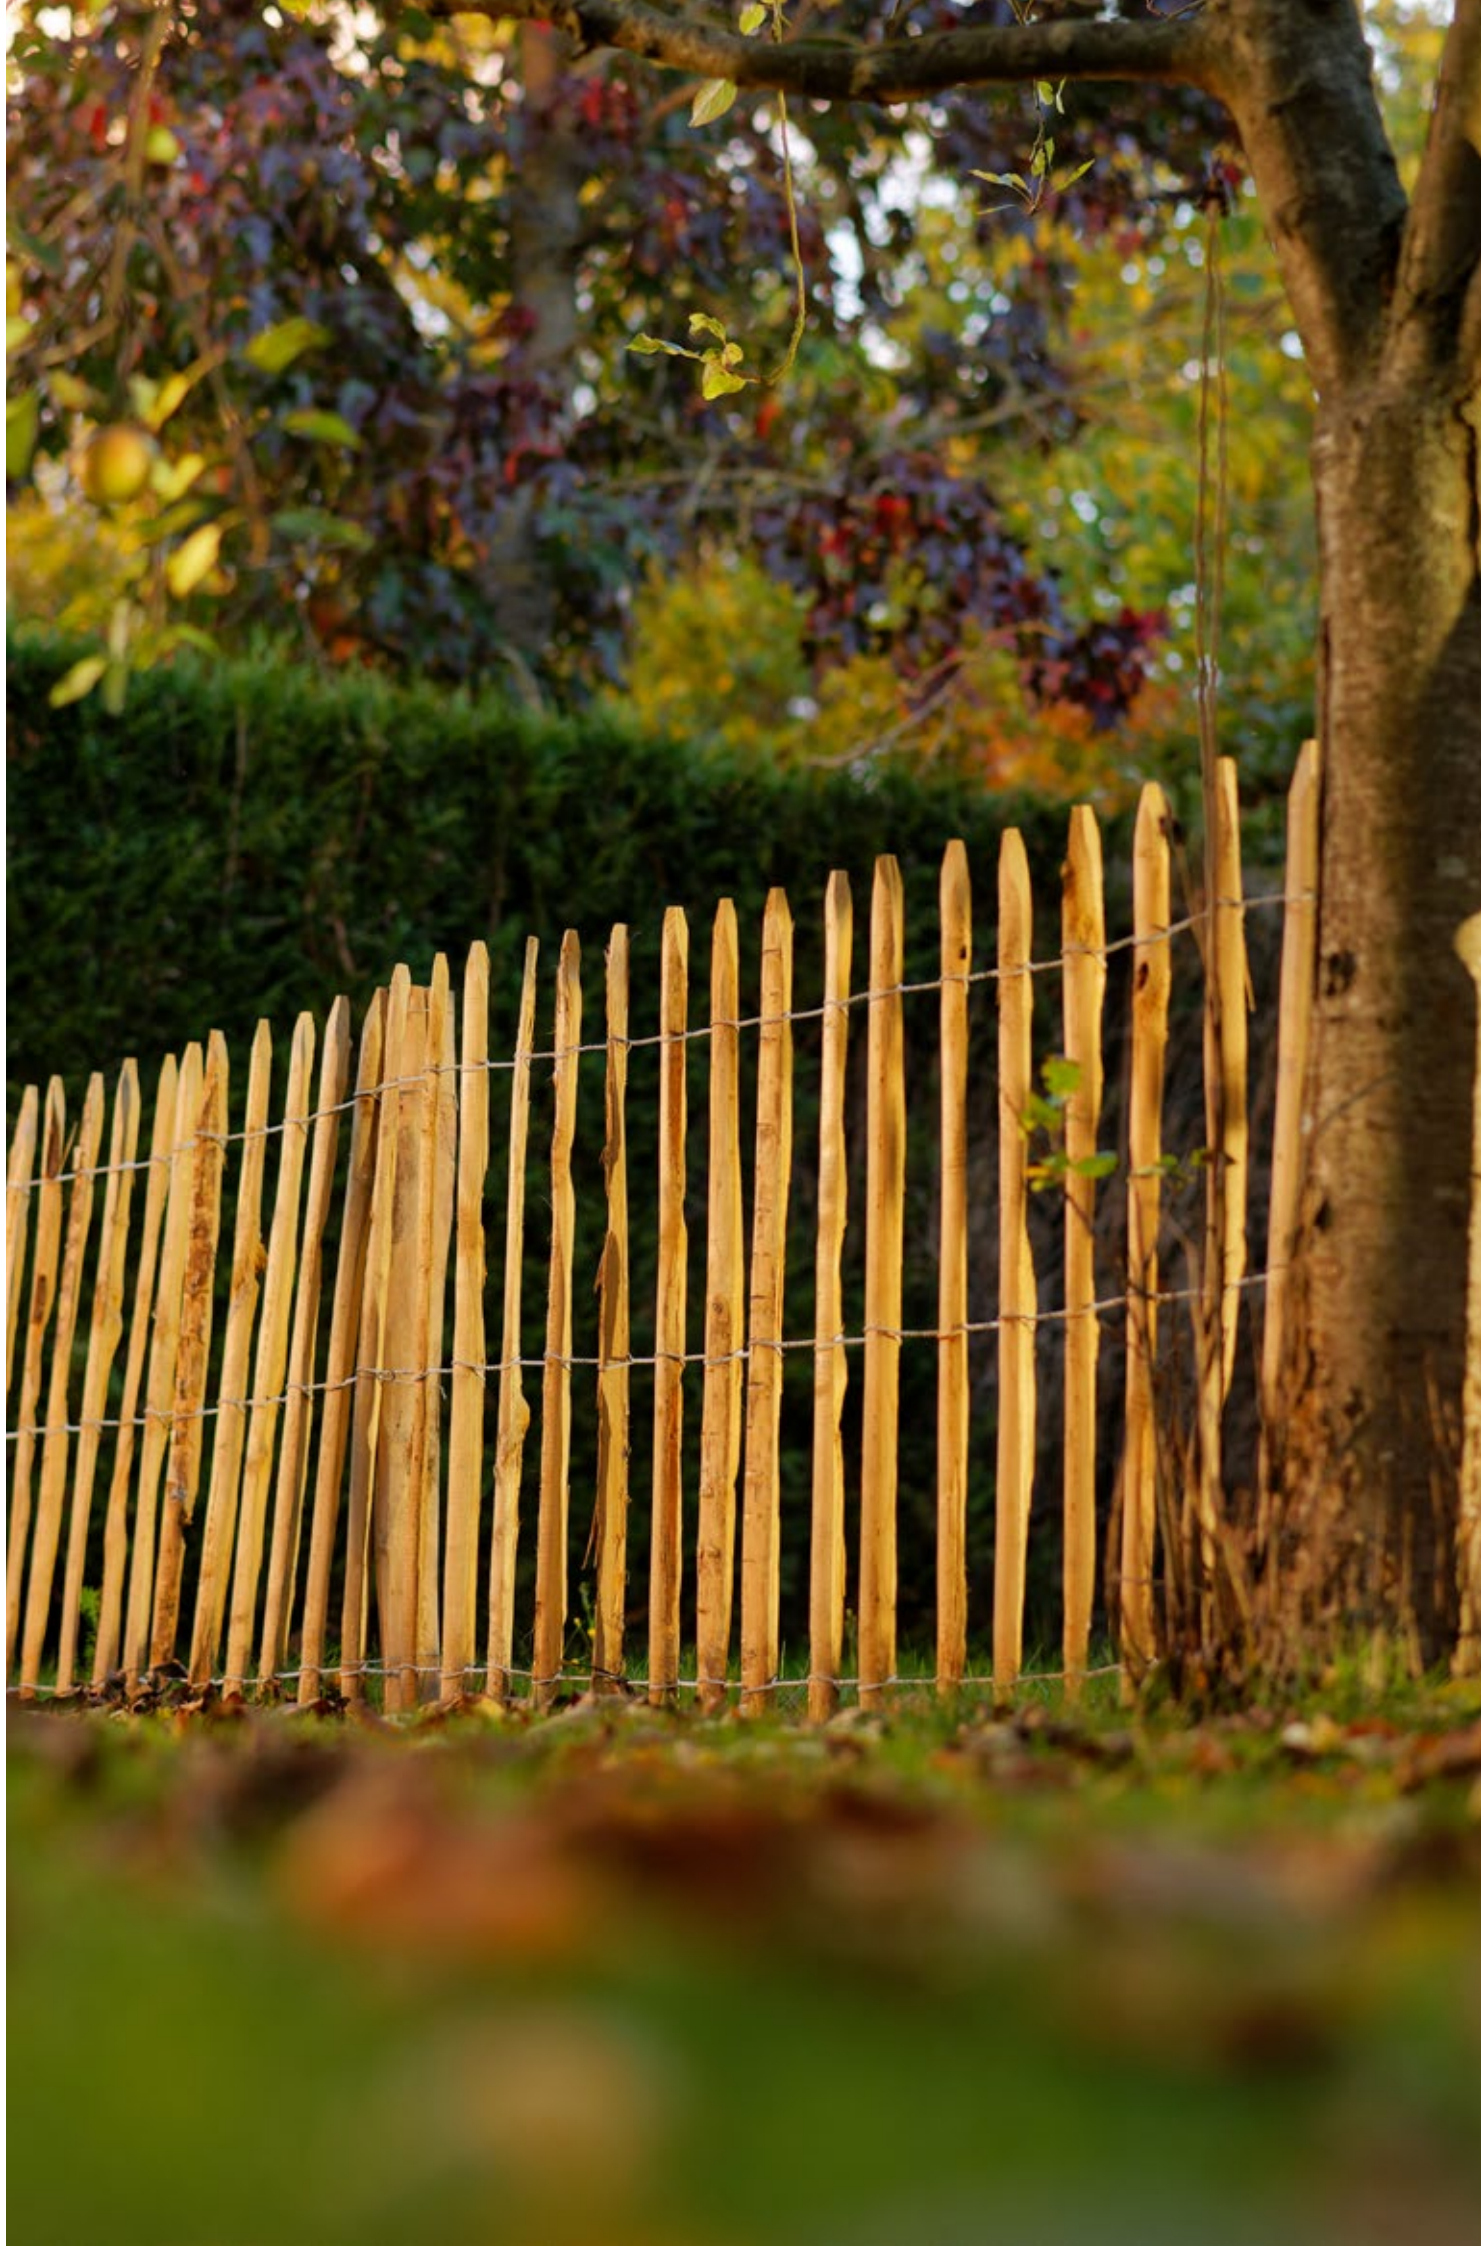

LES + PRODUIT

100% NATUREL



CLÔTURE BOIS GANIVELLE



Hauteur
0m80
1m00
1m20

Ganivelle en noisetier fendu, écartement 4-5cm, fil d'acier galvanisé doublé 2x2mm. Rouleau de 5m00.

PRODUITS ASSOCIÉS



CRAMPILLONS LISSES
18x35mm

Conditionnement 3kg, environ 500 unités



PIQUET
Piquet en noisetier, épointé d'un seul côté.

Disponible en H 1m20, 1m50, 1m80



CLÔTURE BOIS PORTILLON GANIVELLE



Hauteur
0m80
1m00
1m20

Passage 1m00, écart 3-4 cm. 2 pentures, 2 gonds et 1 loquet inclus. Vendu sans poteaux.



Clôture béton

On la choisissait pour sa résistance et sa durabilité.

Il est temps de la privilégier pour des raisons décoratives. Disponible dans de nombreuses teintes aux motifs variés, la clôture béton arbore des qualités insoupçonnées, lui donnant ainsi une seconde jeunesse.

LES + PRODUIT



OCCULTATION
TOTALE



PRODUIT DURABLE

CLÔTURE BÉTON PLEINE / AJOURÉE



Plaque béton pleine
1m92 x 0m50 x 3.8cm

Plaque béton ajourée A4
1m92 x 0m50 x 6-7cm



existe en ajourée

Poteau béton 4 plaques
intermédiaire 12 x 12 x 2m80

Poteau béton 4 plaques
départ 12 x 12 x 2m80

Poteau béton 4 plaques
angle 12 x 12 x 2m80

Poteau béton 5 plaques
intermédiaire 12 x 14 x 3m20

Poteau béton 5 plaques
départ 12 x 14 x 3m20

Poteau béton 5 plaques
angle 12 x 14 x 3m20



**Découvrez
la clôture
béton
décorative**

[CONSULTEZ-NOUS](#)






Gabions

L'aménagement extérieur ne se résume pas qu'à de la clôture. Il existe des solutions qui permettent simplement de délimiter et décorer son jardin, comme les gabions.

Variés aussi bien en forme qu'en taille, les gabions peuvent être combinés de nombreuses manières différentes afin de souligner les qualités esthétiques de chaque jardin.

pierres de remplissage, consultez-nous

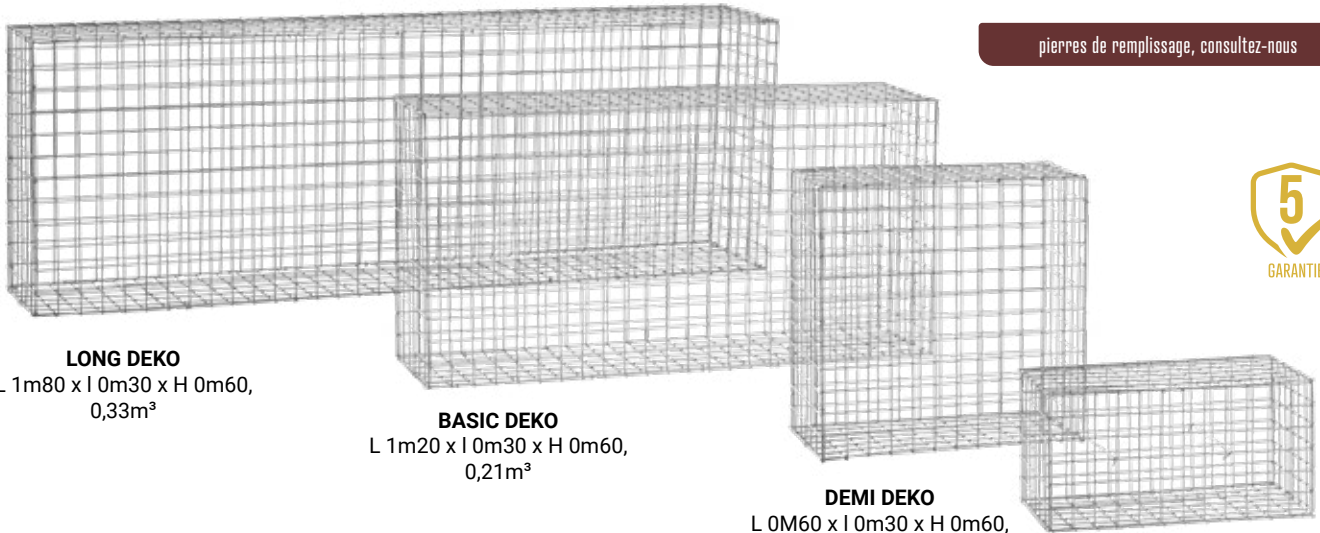

LONG DEKO
L 1m80 x l 0m30 x H 0m60,
0,33m³

BASIC DEKO
L 1m20 x l 0m30 x H 0m60,
0,21m³

DEMI DEKO
L 0M60 x l 0m30 x H 0m60,
0,10m³

CUBE DEKO
L 0m60 x l 0m30 x H 0m30,
0,05m³

PRODUITS ASSOCIÉS



**CRAMPONS
GALVANISÉS 19MM**
Sachet de 80



TIRANTS
Lot de 5



**PINCE POUR
CRAMPONS 19MM**

GABIONS DÉCORATIFS GAMME DEKO

95% de zinc et 5% d'aluminium.
Fil Ø3,5mm.

CLÔTURE GABIONS ZENTURO SUPER



GRIS ANTHRACITE



NOIR


Hauteur	
	0m65
	0m95
	1m25
	1m55
	1m70
	2m00

L. 2m00, maille 100x50mm et 50x50mm,
panneaux double fils horizontaux alternés.
Fil horizontal Ø 4,15mm, fil vertical Ø 5mm.

POTEAUX ZENTURO 120X40MM

Hauteur	Nbre fixations
1m10	2x3
1m50	2x4
1m70	2x5
2m00	2x6
2m40	2x7
2m70	2x8

Fixation Zenturo écrou M6 x 40 + rondelle M6
Entretoise (12 au m²), Ø 2,9mm, sachet de 100
Top de finition

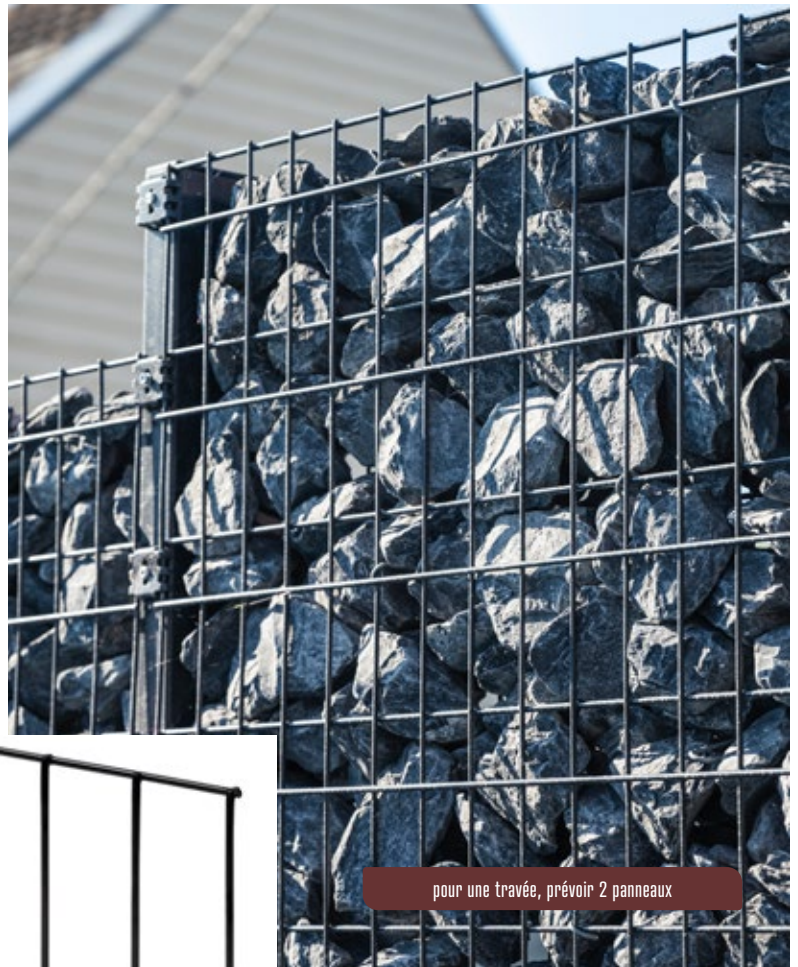

pour une travée, prévoir 2 panneaux



Top de finition



LES + PRODUIT




ÉCONOMIQUE



IDÉAL POUR
CRÉER DES ESPACES

GRILLAGE SOUPLE

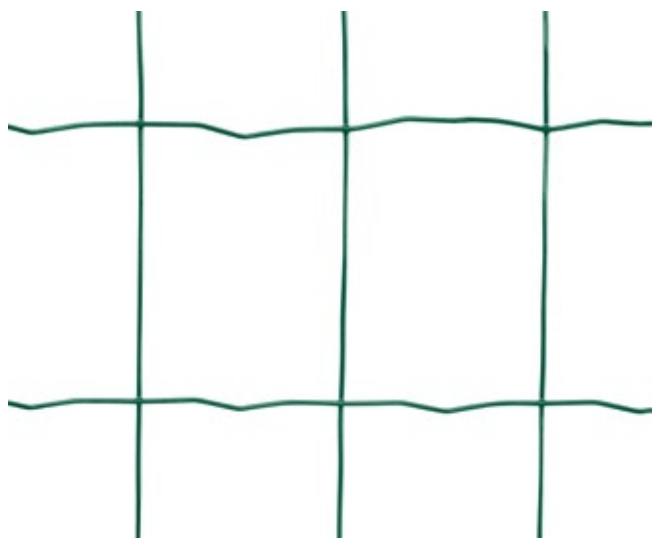

GRILLAGE SOUPLE ONE



MAILLE
100x75mm



DIAMÈTRE FIL
2,1mm




ROULEAU
20m



VERT
6005 GRIS
7016

Hauteur
1m00
1m20
1m50

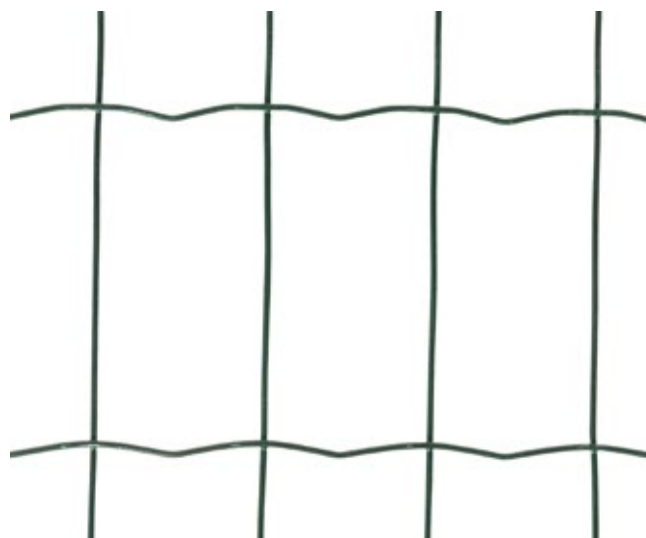

GRILLAGE SOUPLE PRO



MAILLE
100x50mm



DIAMÈTRE FIL
2,5mm




ROULEAU
25m




VERT
6005 GRIS
7016


Hauteur
1m00
1m20
1m50
1m80
2m00

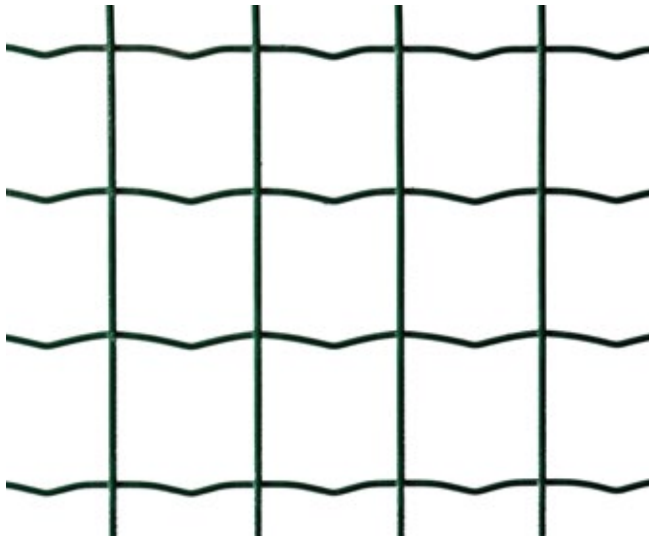

GRILLAGE SOUPLE JARDITOR SUPER




Hauteur
1m00
1m20
1m50
1m80
2m00




existe aussi en Ø2,4mm, consultez-nous

GRILLAGE SOUPLE SIMPLE TORSION

Picot d'un côté, noué de l'autre



Hauteur
1m00
1m20
1m50
1m75
2m00



POTEAUX EN T

poteaux ronds sur demande

H. poteau	H. grillage	Section
1m45	1m00	30 x 30 x 3 mm
1m75	1m20	30 x 30 x 3 mm
2m00	1m50	30 x 30 x 3 mm
2m25	1m80	35 x 35 x 3 mm
2m50	2m00	35 x 35 x 3,5 mm

Plastifié sur grenailé.



JAMBES DE FORCE

Hauteur	Section
1m20	25 x 25 x 3 mm
1m50	25 x 25 x 3 mm
1m75	25 x 25 x 3 mm
2m00	25 x 25 x 3 mm
2m25	25 x 25 x 3 mm

Fixation pour jambe de force en vente, voir page outillage.



BARRES DE TENSION

Hauteur
1m05
1m30
1m55
1m85
2m05



Fils d'attache		
Finition	Ø fil	Rouleau
Vert	1,5mm	100m
Gris	1,5mm	
Gris	2,0mm	
Noir	2,0mm	



Fils de tension		
Finition	Ø fil	Rouleau
Galva	2,4mm	100m
Galva	2,7mm	
Vert	2,4mm	
Vert	2,7mm	
Gris	2,4mm	
Gris	2,7mm	

Tendeurs	
Finition	N°
Vert	2
Vert	3
Vert	4
Gris	2
Gris	3
Galva	2
Galva	3
Galva	4

AUTRES ACCESSOIRES

Pince, agrafes (VR20/22 - 215/1000/1600U), crampillons galva, fixation pour jambe de force, écrous autocassants inox + boulon TRCC, ...



**Gamme
agricole**




MAILLE
PROGRESSIVE

gamme Heavy et Medium sur demande

GRILLAGE NOUÉ GAMME LÉGÈRE

Hauteur	Type	Nombre de fils horizontaux	Espace entre fils verticaux
0m80	80/8/15	8	15-30cm
1m00	100/8/15	8	
1m22	122/9/15	9	
1m48	148/14/15	14	
2m00	200/17/15	20	

Rouleau 50m, mailles progressives, fil galva riche, norme EN10223-5, fils horizontaux extrêmes Ø2,5mm, fils horizontaux intermédiaires Ø1,9mm, fils verticaux Ø1,9mm.

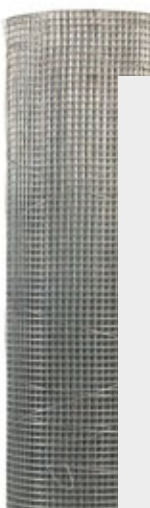

MAILLE
CARRÉE

GRILLAGE SOUDÉ MAILLE CARRÉE

Hauteur	Maille
1m00	8x8

Rouleau 25m, fil Ø0,8mm galvanisé à chaud.



TRIPLE
TORSION

GRILLAGE TRIPLE TORSION

Hauteur	Maille
0m50	19
1m00	

Rouleau 10m, mailles hexagonales, galva, fils tissés entre eux.



CONCERTINA

Acier galvanisé, lames BTO 22
dimensions lames : L 22 mm, Ep 0,5 mm
longueur rouleau : 150 m
diamètre enroulé 73 cm



CABLE LISSE

Bobine 200m + structure bois,
revêtement en galva riche,
torsadage de 2 fils d'acier Ø2,40
mm, norme UNE-EN-10244-2.



RONCE BARBELÉE

Rouleau 250m, fil Ø1,7mm avec unetorsion alternée,
galva riche, charge max de rupture : 400kg, cordon
Ø 1,70 mm, picots Ø1,40 mm.



FIL RECUIT

Galva, Ø2,40 mm, bobine 5kg.



CRAMPILLONS LISSES

Galva - 18x35 - paquet de 3kg (environ 500 unités)



Barreaudage

Alors que les panneaux de grillage rigides ont pris d'assaut tous les jardins, la clôture barreaudée fait de la résistance et se permet même de se renouveler de manière inattendue.

Plus esthétique et solide que jamais, le barreaudage a de nouveau le vent en poupe, grâce à un aspect visuel différenciant et une conception parfaitement maîtrisée.



**tous
les styles**



LES + PRODUIT



COMPATIBLE
AVEC PLAQUE DE
SOUBASSEMENT



HAUTEUR MODULABLE
AVEC LE POTEAU



RACCORD COULEUR
FIXATION/GRILLE



existe en portillon



Barreaux ronds

NOUVEAUTÉ 2024

BARREAUDAGE OSLO

L 2m465. Acier galvanisé sendzimir : Zinc 140gr/m².
Grille thermolaquée. Hauteurs des barreaux aléatoires.

Hauteur
1m02
1m22
1m52
1m72
1m92



COMPATIBLE :
POTEAU WICLIP



GARANTIE



Barreaux carrés

NOUVEAUTÉ 2024

BARREAUDAGE COPENHAGUE

L 2m465. Acier galvanisé sendzimir : Zinc 140gr/m².
Grille thermolaquée. Hauteurs des barreaux alignées.

Hauteur
1m02
1m22
1m52
1m72
1m92



COMPATIBLE :
POTEAU WICLIP



GARANTIE

ACCESSOIRES



FIXATION
BARREAUDAGE
(ANGLE VARIABLE)



PLATINE
À EMBOITER



CAPUCHONS
BARREAUX



DEMI-POTEAU ALUMINIUM
(ANGLE/DÉPART/FIN)



PLAQUE
DE SOUBASSEMENT



PLAQUE DE SOUBASSEMENT
RECYPLAK®



 existe en portillon

 **BARREUX RONDS BISEAUTÉS**

 **BARREUX TRAVERSANTS**

 **STYLE DROIT**

BARREAUDAGE TRAVERSA





RAL DISPONIBLES :
6005, 6009, 7030, 7039,
7016, 9010, 9005

Hauteur
1m00
1m25
1m50
1m80
2m00
2m50

Longueur panneau 2m69
Entraxe poteaux 2m75
Lisses : inférieure et supérieure 50/30/25mm
Vide entre barreaux <110mm
Barreaux :
Ø 22mm (H< 2m00), Ø 25mm (H 2m00),
Ø 30mm (H 2m50)
Finition : galva à chaud, thermolaquée

EXISTE EN VERSION
GARDIA

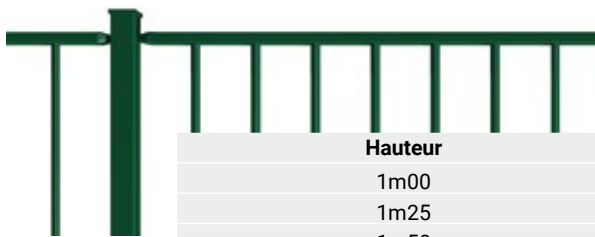

Hauteur
1m00
1m25
1m50
1m80
2m00
2m50

Longueur panneau 2m69
Entraxe poteaux 2m75
Lisses : inférieure et supérieure 50/30/25mm
Vide entre barreaux 150mm
Barreaux :
Ø 22mm (H< 2m00), Ø 25mm (H 2m00),
Ø 30mm (H 2m50)
Finition : galva à chaud, thermolaquée

Quantité minimale :
10 pièces hors accessoires.

POTEAUX À SCELLER

H. poteau	H. clôture
1m80	1m00
2m05	1m25
2m30	1m50
2m60	1m80
2m80	2m00
3m30	2m50

POTEAUX SUR PLATINE

H. poteau	H. clôture
1m05	1m00
1m30	1m25
1m55	1m50
1m85	1m80
2m05	2m00
2m55	2m50

ACCESSOIRES

Embout de lisse noir (4 par grille)
Boulon M8 x 100 + écrou (intermédiaire)
Boulon M8 x 90 + écrou (angle)
Embout de lisse avec ressort
Embout pour angle variable gauche
Embout pour angle variable droite

Section 60x60x2mm



BARREAUX RONDS



BARREAUX TRAVERSANTS



STYLE BAMBOU

BARREAUDAGE JUNGLE



RAL DISPONIBLES :
6005, 6009, 7030, 7039,
7016, 9010, 9005

Hauteur
1m00
1m25
1m50
1m80
2m00
2m50

Longueur panneau 2m69
Entraxe poteaux 2m75
Lisses : inférieure et supérieure 60/40/2mm
Barreaux Ø 22mm
Finition : galvanisation à chaud + thermolaquage
Quantité minimale :
10 pièces hors accessoires.



 existe en portillon



POTEAUX À SCELLER

H. poteau	H. clôture
1m80	1m00
2m05	1m25
2m30	1m50
2m60	1m80
2m80	2m00
3m30	2m50

Section 60x60x2mm

POTEAUX SUR PLATINE

H. poteau	H. clôture
1m05	1m00
1m30	1m25
1m55	1m50
1m85	1m80
2m05	2m00
2m55	2m50

ACCESSOIRES

Embout de lisse noir (4 par grille)
Boulon M10 x 130 + écrou (intermédiaire)
Boulon M10 x 60 + écrou (angle)
Embout de lisse avec ressort
Embout pour angle variable



Portillons

Vous trouverez aussi bien des clôtures grillagées que des gabions, mais nous sommes aussi spécialistes du portillon.

En étant un acteur de référence sur ces marchés, nous vous proposons des solutions complètes, où les ouvertures s'inscrivent parfaitement dans la continuité de nos clôtures, et ce quel que soit son style !



compatible kits d'occultation PVC,
bois 8mm, brise-vue et bande de bruyère

existe sur platines soudées

LES + PRODUIT



PRÊT À ÊTRE POSÉ



PORTILLON OCCULTABLE



SERRURERIE DE HAUTE QUALITÉ



FABRICATION FRANÇAISE

PORTILLON ANDALOU



- VERT 6005
- NOIR 9005
- GRIS 7016
- GRIS 7039
- AUTRES RAL SUR DEMANDE



Passage	1m00	1m20
Dist. entre poteaux	1m05	1m22
Passage utile	1m05	1m22
Hors tout	1m17	1m34

Hauteur	1m03
	1m23
	1m53
	1m73
	1m93

Cadre : verticaux 40 x 40mm, horizontaux 40 x 27mm, maille de 200x55mm, Ø 5mm, finition thermolaquée sur tubes galvanisés sendzimir. Fermeture serrure encastrée + canon européen (3 clés). Poteaux carrés 60x60mm fournis. Existe en poussant ou tirant, gauche ou droit (À définir lors de votre commande).



ÉQUIPÉ **LOCINOX**[®]
Let's make better fences together

Serrure FORTYLOCK, gonds réglables, plaque de propreté, gache de réception et grip de fixation

Poteaux carrés 80x80mm fournis.



LES + PRODUIT



PORTILLON
ÉCONOMIQUE



REVERSIBLE



VERT
6005



GRIS
7016

PORTILLON NICE



Passage	1m00
Dist. entre poteaux	0m95
Passage utile	0m90
Hors tout	1m09

Hauteur	1m00
	1m20
	1m50
	1m75
	2m00

Cadre Ø 40mm, maille de 50x50mm, Ø 4mm, finition thermolaquée. Fermeture serrure encastrée + canon européen (3 clés). Poteaux ronds Ø 60mm fournis.

ACCESSOIRES



PLATINE ACIER
À EMBOITER
Ø 60mm



COLLIER



LES + PRODUIT



POTEAUX ET
CADRE CARRÉS



REVERSIBLE



VERT
6005



NOIR
9005



GRIS
7016

PORTILLON SQUARE



GARANTIE



Passage	1m00	1m20
Dist. entre poteaux	1m06	1m26
Passage utile	1m01	1m21
Hors tout	1m20	1m34

Hauteur	1m00
	1m20
	1m50
	1m70
	2m00

Cadre 40 x 40mm, maille de 100x55mm, fil Ø 4mm. Fermeture serrure encastrée + canon européen (3 clés). 2 Poteaux carrés (portillon, 60x60mm), poignée, gâche de réception et gonds fournis.


ACCESSOIRES



PLATINE ACIER
À EMBOITER
60x60mm



COLLIER





LES + PRODUIT

 OUVERTURE À 180°

 REVERSIBLE

NOUVEAUTÉ 2024

PORTILLON STYLE



 VERT
6005


 NOIR
9005

 GRIS
7016



ÉQUIPÉ **LOCINOX**®
Let's make better fences together

Gonds réglables, et grip de fixation

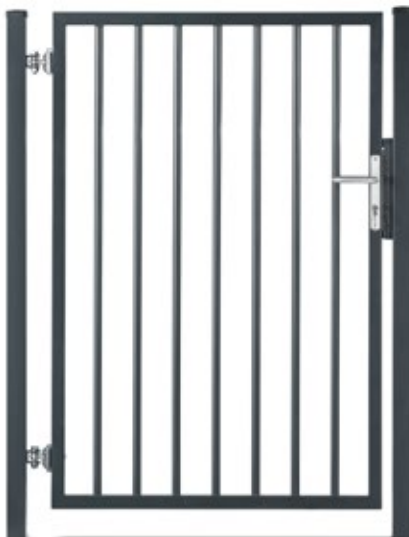

Passage	1m00
Dist. entre poteaux	1m10
Passage utile	1m10
Hors tout	1m22

Hauteur	1m00
	1m20
	1m50
	1m80
	2m00

Cadre 40x40mm, maille de 50x50mm, Ø 4mm, finition thermolaquée. Fermeture serrure encastrée + canon européen (3 clés). Poteaux carrés section 60x60mm fournis.

ACCESSOIRES



PLATINE ACIER
À EMBOITER
60x60mm



COLLIER

Poteaux carrés 80x80mm fournis.

PORTILLON GARRANO



VERT
6005



NOIR
9005



GRIS
7016



AUTRES RAL
SUR DEMANDE

Cadre 50 x 50mm, barreaux carrés 25 x 25mm espacés tous les 110mm, fermeture locinox en applique sur cadre + canon européen (3 clés), poteaux carrés fournis : 80x80mm (capuchon pvc) finition thermolaquée sur tubes galvanisés sendzimir. Existe en poussant ou tirant, gauche ou droit.

Lisse défensive soudée peinte (au ml)
Lisse défensive peinte L 2m00, adaptation à prévoir
Tôle soudée sur barreaux (plus-value)
Gâche électrique LOCINOX à émission + adaptation
Gâche électrique LOCINOX à rupture + adaptation
Ferme porte réglable SAMSON250
Ferme porte réglable VERTICLOSE

CréatiV

LE SHOWROOM
DE L'HABITAT



LE SHOWROOM **DE L'HABITAT**
660 BIS, ROUTE D'AMIENS 80480 **DURY**
03 22 41 34 30